



HANDELSANGEBOT - CARPORTS

ANGEBOTSNUMMER:

Erstellt für:

Erstellt von:

Angebotsdatum:
Angebot gültig bis:

Przedsiębiorstwo Handlu i Obróbki Metali
STALEX SP. Z o.o.
Ul. św. Rozalii 13, 97-500 Radomsko
NIP 899-255-45-49

WARUM CARPORTS VON STALEX?


Konstruktion aus Magnelis®-Blech - bis zu 30 Jahre Garantie

- auf Blech von ArcelorMittal.

Garantie wird gegen Korrosion gewährt.
Das Blech zeichnet sich durch Selbstregenerationsfähigkeit und das Fehlen von Korrosionsanzeichen an perforierten Elementen aus.

* alle Materialien bezüglich Magnelis® stammen aus der offiziellen Magnelis®-Broschüre Denken Sie strategisch

** Magnelis® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

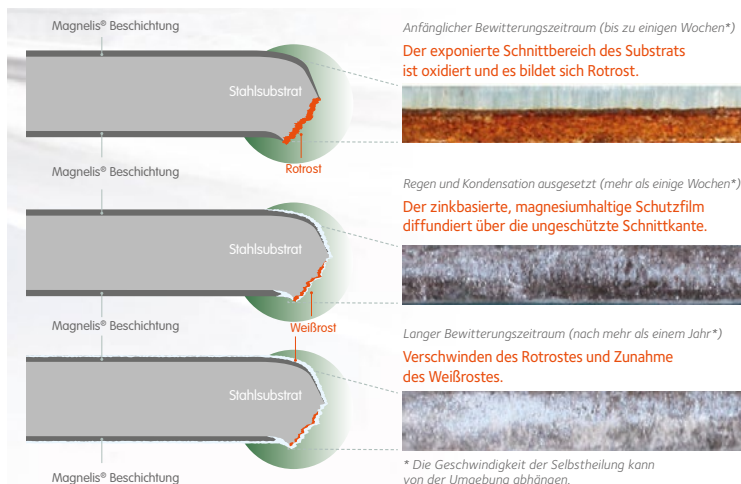

Pulverbeschichtung

- alle Elemente werden nach der Bearbeitung pulverbeschichtet.
Dies bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und sorgt nach 20 Jahren Nutzung für ein nahezu perfektes Aussehen.
Farbauswahl aus der RAL-Palette möglich.

Verbindungselemente

- das wichtigste Element jeder Konstruktion ist ihr schwächster Punkt - in diesem Fall die Verbindungselemente. Um höchste Qualität zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich feuerverzinkte Schrauben mit einer 50-Mikron-Beschichtung, hergestellt in Polen (nicht zu verwechseln mit gewöhnlichen galvanisch verzinkten Schrauben oder Pseudo-Edelstählen, sog. A2, die zu 90 % außerhalb Europas hergestellt werden). Die Bruchfestigkeitsklasse der Schrauben beträgt 8.8, während normale im Handel erhältliche Schrauben eine Bruchfestigkeitsklasse von 5.8 und eine Zinkbeschichtung von etwa 10 Mikron haben, wodurch bereits nach einem Jahr erste Korrosionszeichen erscheinen.

Marktübliche Schrauben



Feuerverzinkte Schrauben

Getestet im Auftrag von Stalex gemäß EN:PN ISO 9227:2017-06, Schraubverbindungen, in denen A2-Edelstahlschrauben (Bild auf der linken Seite) und feuerverzinkte Schrauben polnischer Produktion (Bild auf der rechten Seite) verwendet wurden.

720 Stunden im Salzsprühnebel



480 Stunden in der Feuchtekammer



Zusätzlicher Schutz der Verbindungselemente




Doppel-Carport

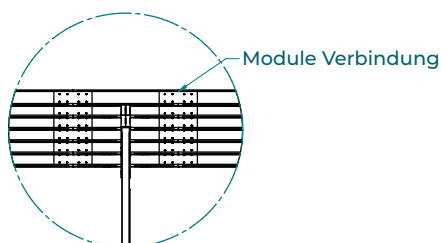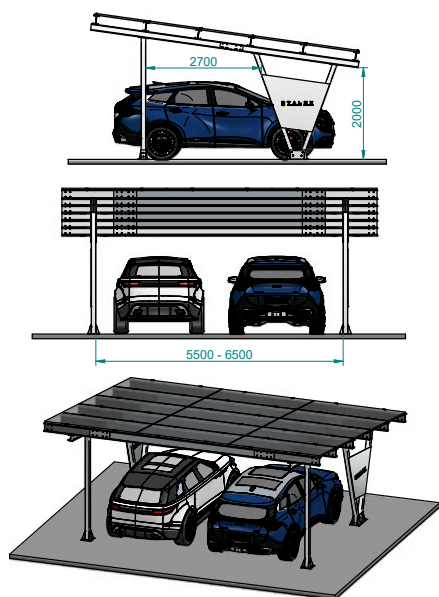

DETAIL A

Modularer Carport



CARPORT-ANGEBOT

MODERNE LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE UND IHR GESCHÄFT

Eine Stahlkonstruktion aus speziell entworfenen Stahlprofilen mit Magnelis-Beschichtung vereint Langlebigkeit, Ästhetik und beste Gebrauchseigenschaften.

Unsere Konstruktion zeichnet sich aus durch:

- **Leichte Transportierbarkeit:** Das längste Element misst 4,0 Meter, was den Transport der gesamten Konstruktion mit einem 3,5 t Lieferwagen ermöglicht.
- **Erhöhte Statik:** Die Konstruktion wurde für die Montage in Schneegebieten bis $1,6 \text{ Kn/m}^2$ und in Windzonen bis $0,3 \text{ kN/m}^2$ bis zu einer Höhe von 300 m.ü.NN entworfen.
- **Kollisionsfreiheit:** Der Abstand zwischen Vorder- und Hinterbein beträgt 2,7 m, was das Öffnen der hinteren und vorderen Türen von zwei Fahrzeugen ohne Beschädigung ermöglicht.
- **Einstellbare Breite:** Die einstellbare Innenbreite des Carports von 5,5 m bis 6,5 m ermöglicht das bequeme Parken von sogar zwei großen Autos.
- **Modularität:** Unsere Carports können zu Parkreihen hintereinander verbunden werden, was Zeit und Budget bei einem Projekt erheblich spart.
- **Zusätzliche Optionen:**
 - Stahlseitenschutz mit Grafik
 - Farbe aus der RAL-Palette oder HPL-Paneele
 - Automatische Beleuchtung mit Bewegungssensor
- **Carports für Supermärkte und großflächige Parkplätze**




CARPORT STANDARD

Kostenvoranschlag der Konstruktion:

NAME

PREIS (EUR netto)

Standard-Carport bis zu einer Breite von 5,5 m Licht zwischen den Beinen

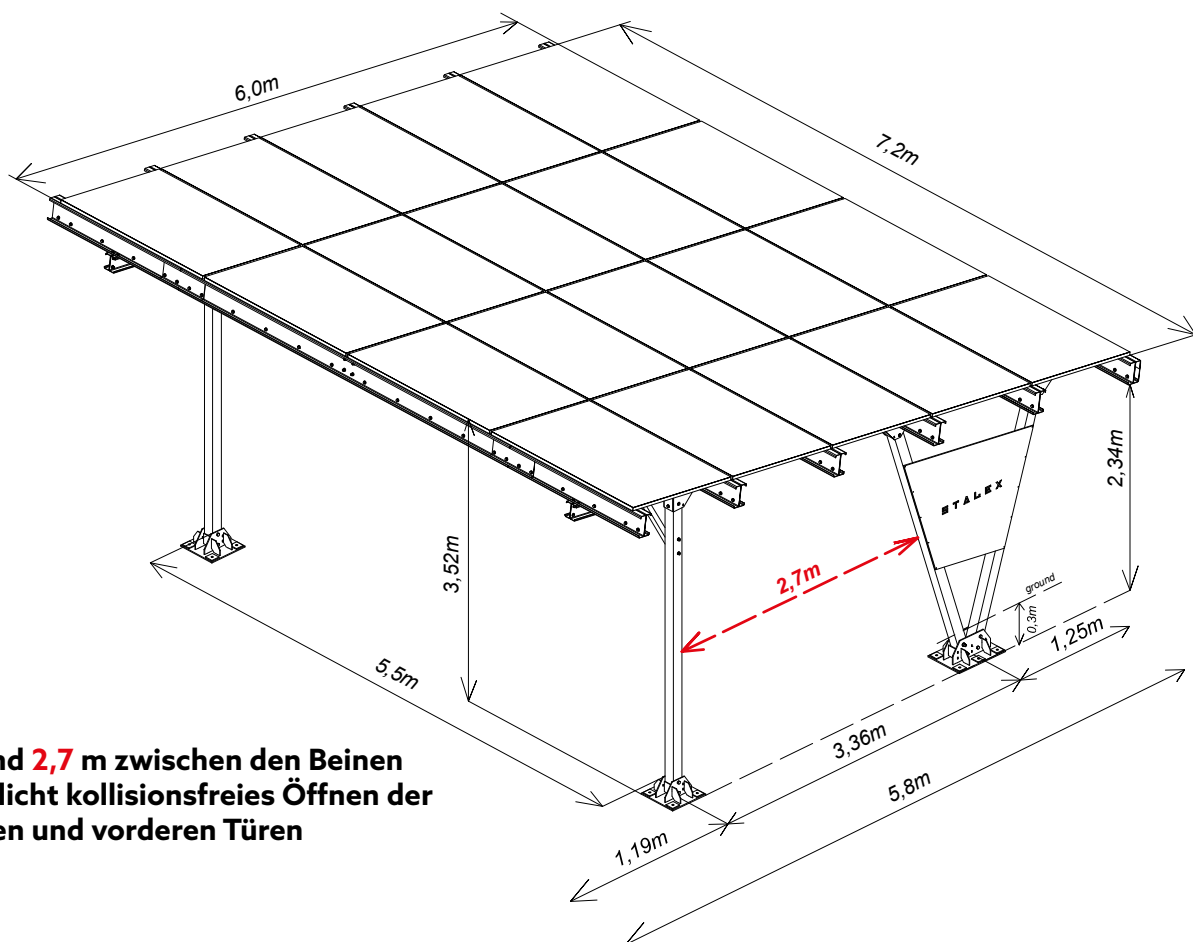

Abstand **2,7 m** zwischen den Beinen ermöglicht kollisionsfreies Öffnen der hinteren und vorderen Türen

Parameter:

Abstand zwischen den Beinen:

bis zu 5,5 m

Lochdurchmesser:

11 mm


CARPORT MAXI

Kostenvoranschlag der Konstruktion:

NAME

PREIS (EUR netto)

Großer Carport bis zu einer Breite von 6,5 m Licht zwischen den Beinen

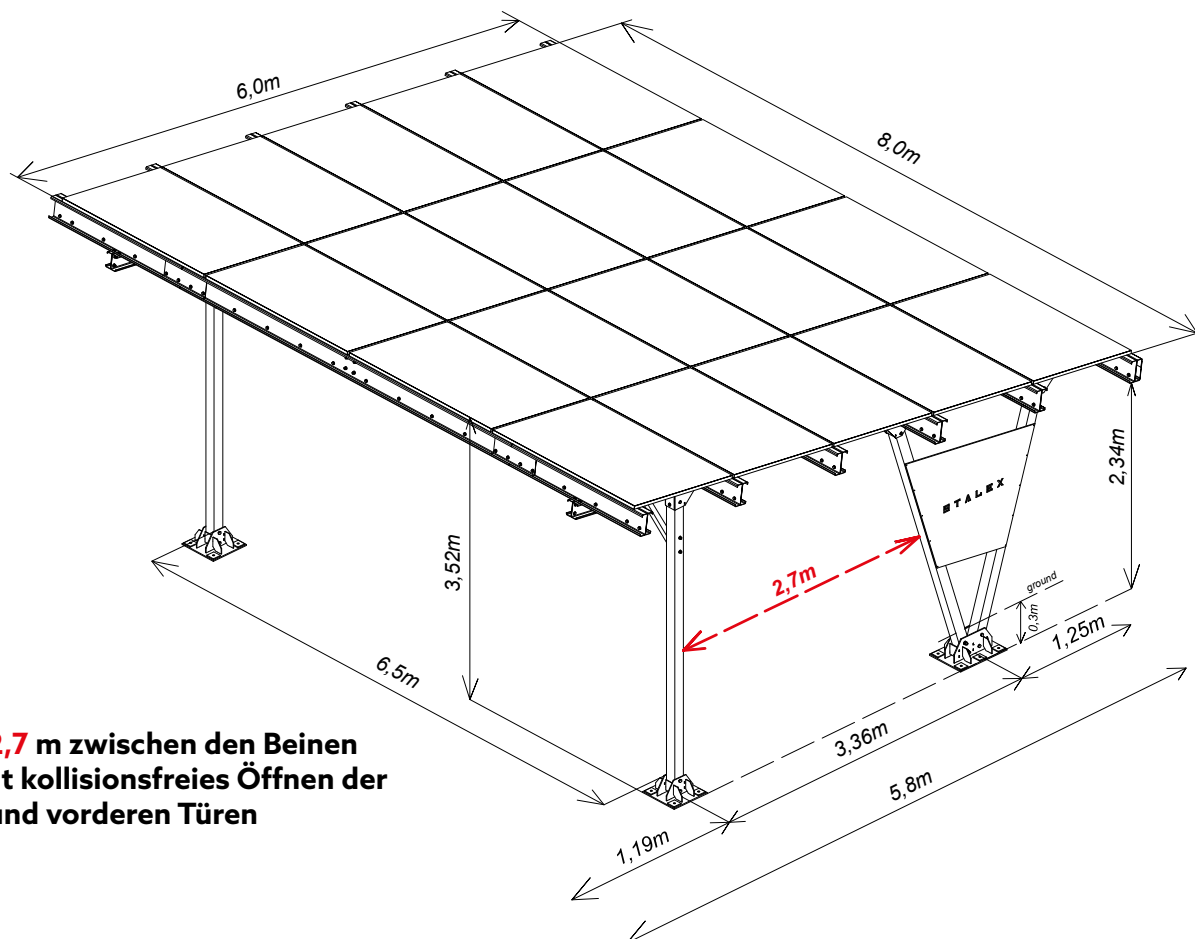

Abstand **2,7 m** zwischen den Beinen ermöglicht kollisionsfreies Öffnen der hinteren und vorderen Türen

Parameters:

Abstand zwischen den Beinen:

bis zu 6,5 m

Lochdurchmesser:

11 mm

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

Zusätzliche wählbare Elemente:

	STANDARD	MAXI
NAME	PREIS (EUR netto)	PREIS (EUR netto)

Vorbereitung des Rinnensystems



	STANDARD	MAXI
NAME	PREIS (EUR netto)	PREIS (EUR netto)

Beleuchtung, Bewegungssensor, Schalter
(Wasserdichtigkeit IP65)



NAME	PREIS (EUR netto)
------	----------------------

Zwischen den hinteren Stützen montierte Stahlabdeckungen mit lasergebrannten Grafiken – (Logo, Adresse, Name usw.)



NAME	PRICE (EUR net)
------	--------------------

Beidseitig montierte HPL
-Abdeckungen an den hinteren Stützen

LED-Lichtleisten an den Heckstützen

Lasergebrannte Grafiken,
LED-beleuchteter Leuchtkasten




	STANDARD	MAXI
NAME	PREIS (EUR netto)	PREIS (EUR netto)

Grafik auf der Carport-Vorderseite
- LED-beleuchteter Leuchtkasten
aus Verbundplatten




KOSTENVORANSCHLAG FÜR DIE MONTAGE DES CARPORTS

VERTIKALER QUERSCHNITT

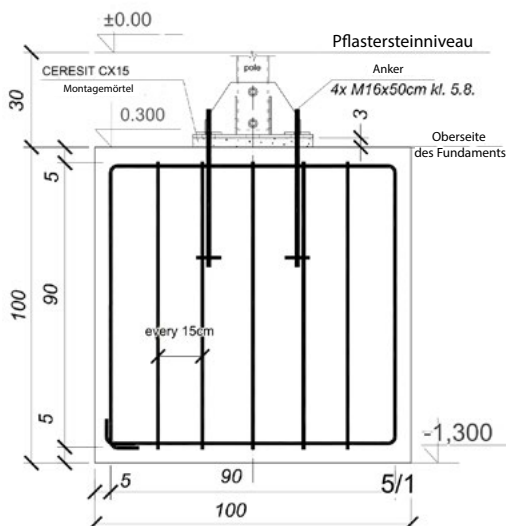

SCHEMATISCHER ENTWURF

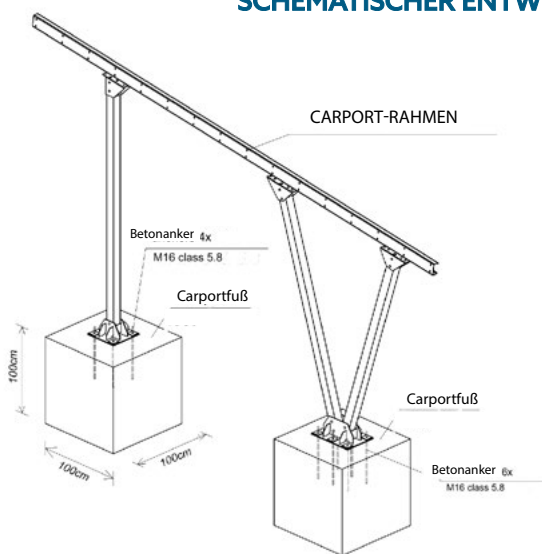

Preis der Baumontage

Die Konstruktion ist im Fundament verankert. Ein Fundament aus 4 m³ Beton, Montagestifte und im Beton eingelassene Stahlarmierung sind nicht in den Kosten für alle zur Montage des Carports erforderlichen Elemente enthalten.

Nachfolgend die für die Montage benötigten Elemente:

CARPORT STANDARD

CARPORT MAXI

NAME	PREIS (EUR netto)	PREIS (EUR netto)
concrete b25 - 340 pln/net m3		
Geschweißte Fundamentarmierung		
Montagekosten mit Paneelen, Dichtung ohne Pflastersteinabbau		
Montagekosten mit Paneelen, Dichtung sowie Abbau der Pflastersteine + Verlegen/Schneiden der Ausgleichsschicht		
Reisekosten - Preis pro km		
Montagestifte + Ausgleichsunterlagen + Montagemörtel		
Gesamtpreis:		


DC-LADESTATION

NAME	PRICE (EUR net)
AXON EASY 60KW	
AXON EASY 120KW	
AXON EASY 180KW	

DC-Ladestation, die alle Elektrofahrzeuge bedient und schnelles und benutzerfreundliches Laden ermöglicht. Diese universelle und innovative Einheit ist zur Integration mit allen Ladungsdienstbetreibern konzipiert. Die Ladestation ist modular aufgebaut, sodass ihre Leistung auch nach der Installation erhöht werden kann. Sie ist für alle Wetterbedingungen geeignet, einfach zu installieren und zu bedienen und eignet sich hervorragend für viele anspruchsvolle Standorte.

- Ergonomisches Kabelmanagement-System (CMS)
- Hohe Leistungsfähigkeit des Belüftungssystems bei geringer Lärmemission < 60 dBA
- Vandalismusbeständiges und wetterunabhängiges Gehäuse -25 bis +55°C
- Fernzugriff - Zugang, Diagnose und Software-Updates
- Konstruktion ermöglicht die Verkleidung der Rückwand der Ladestation
- Fernzugriff - Zugang, Diagnose und Software-Updates
- Bedienung über ein intuitives 7-Zoll-Display
- RFID-Kartenleser
- Zahlungssystem CCV / Payter / Polskie ePłatności (optional)
- Servicezugang von drei Seiten der Ladestation

EKO SMART ENERGY SYSTEMS
ENERGETYKA

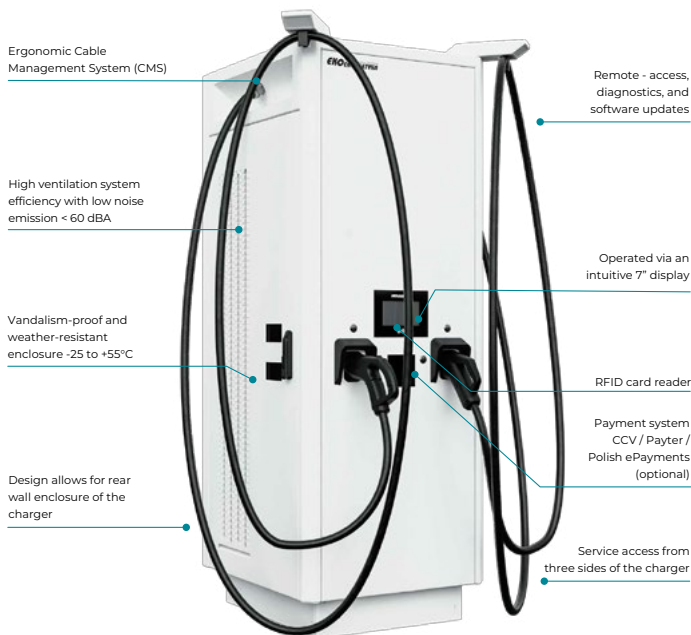

Parameter:

Verfügbare Leistungen	60, 120, 180 kW
Power upgrade	60 >120 60 >180 120 >180
Gerätetyp	All-in-One-Ladestation
Leistungsklasse	High Power Charging
Anschlüsse	60, 120, 180 kW - CCS / CCS, CCS / CCS/ AC 180 kW - CCS HPC / CCS HPC, CCS HPC / CCS HPC / AC
Spannungsbereich	150 - 1000 V
Max. Ladestrom	bis zu 500 A
Messstandard konform mit Eichrecht	60, 120, 180 kW - CCS / CCS; 180 kW - CCS HPC / CCS HPC

Die von uns angebotenen Ladestationen sind für die private und öffentliche Nutzung in Deutschland zugelassen

DC-LADESTATION

NAME

PREIS (EUR netto)

MaxiCharger DC

Eigenschaften des Autel MaxiCharger DC

AUTEL

Schnell und effizient

Entwickelt, um die Ladeeffizienz zu verbessern

- Zwei Anschlüsse liefern bis zu 47 kW Leistung
- Laden Sie 2 Fahrzeuge gleichzeitig auf
- 30-minütiges Aufladen sorgt für eine Reichweite von 130 km

Kompaktes Design

Optimiert für jeden Standort

- Ultrakompaktes Design mit hoher Gleichstromleistung in einem kleinen Gehäuse
- Die DC-Wandhalterung zeichnet sich durch niedrige Installationskosten aus, was eine schnellere Kapitalrendite aufgrund geringerer Investitionsausgaben für den Anlagenbetreiber bedeutet

Intelligente Werbe- und Kommunikationsplattform

Steigern Sie Ihren ROI

- Benutzerfreundlicher 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen
- Angetrieben durch ein intelligentes Betriebssystem, Android 10 mit erweiterten Werbeflächen
- Kommunizieren, fördern oder gewinnen Sie Kunden durch die Generierung neuer Einnahmequellen



Parameter:

Ausgangsleistung	47 kW
Ausgangsspannung	150-950 V
Anzahl der Ausgänge	2xCCS2
Eingangsspannung	50 Hz
IP- und IK-Schutzart	IP54; IK10
Abmessungen (HxBxT)	1000x550x265mm
Art der Anzeige	21,5-Zoll-LCD-Touchscreen
Kabellänge	4m Standard; 5m-Option
Schnittstelle	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Konnektivität	4G, WLAN, Ethernet
Authentifizierungsprotokolle	APP, RFID-Karte

Die von uns angebotenen Ladestationen sind für die private und öffentliche Nutzung in Deutschland zugelassen

DC-LADESTATION

NAME

PREIS (EUR netto)

CityCharge Mini2

Eigenschaften des Elinta CityCharge Mini2-Ladestation

CityCharge Mini2 ist als Schnellladestation des Modus 3 klassifiziert und kann über eine Ladesteckdose vom Typ 2 – IEC62196 bis zu 2 x 22 kW Leistung bereitstellen. CityCharge Mini2 wird aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Das solide Gehäuse besteht aus extrudierten, CNC-gefrästen und eloxierten Aluminiumteilen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Hochwertige Elektronik mit integrierter Klimatisierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit auch unter rauen Wetterbedingungen.

Der helle animierte LED-Bildschirm und die Seitenleisten sind auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar, vermitteln einen modernen Eindruck und sind auch bei Nacht aus der Ferne sichtbar.

Erhältlich als eigenständiges Modell mit benutzerfreundlicher RFID-Identifikation für kleine, lokale Ladenetzwerke oder zur Integration in bestehende Ladenetzwerke über Ethernet Kabel, 4G-Modul oder WLAN.

**ELINTA
CHARGE**


Parameter:

Steckdosentyp

**2 x Typ 2 Modus 3 – IEC 62196 (Modus 3)
T2S-Shutter-Sockel (optional)**

Eingangsleistung

3 oder 1 Phase 400 V/AC 50 Hz 64 A oder 32 A

Ausgangsleistung (optional)

 2 x 3-phasig 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)
 2 x 3-phasig 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)
 2 x 1-phasig 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)
 2 x 1-phasig 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

Kommunikation (optional)

 4G- und Ethernet-Kommunikation
 Elios.cloud und OCPP 1.6 JSON
 Dynamisches Lastmanagement

Benutzeroberfläche

 Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung
 RFID-Benutzerzugriffskontrolle
 LED-Statusanzeige
 Verwaltet über eine mobile Anwendung

Sicherheitsschutz

 Ladekabelverriegelung
 Kurzschlusschutz
 Leckstromschutz
 Automatische Rückstellung des Fehlerstromschutzschalters (optional)

Andere Spezifikationen

 Eichrecht-kompatibel (Deutsches Eichrecht)
 Intelligente Energiezähler (MID)
 Betriebstemperatur -30 °C bis +50 °C
 Schutzart des elektrischen Gehäuses IP54
 Vandalismussicher nach IK10
 UV-beständiges, robustes Aluminiumgehäuse
 Abmessungen 150 x 350 x 670 mm / Gewicht 21 kg
 UV-beständig
 CE-zertifiziert

Die von uns angebotenen Ladestationen sind für die private und öffentliche Nutzung in Deutschland zugelassen

DC-LADESTATION

NAME	PREIS (EUR netto)
------	-------------------

CityCharge Mini2 Plus

Eigenschaften des Elinta CityCharge Mini2 Plus-Ladestation



CityCharge Mini2 Plus ist als Schnellladestation des Modus 3 klassifiziert und kann mit Ladekabeln vom Typ 2 – IEC62196 bis zu 2 x 22 kW Leistung bereitstellen. CityCharge Mini2 Plus wird aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Das solide Gehäuse besteht aus extrudierten, CNC-gefrästen und eloxierten Aluminiumteilen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Hochwertige Elektronik mit integrierter Klimatisierung sorgt für höchste Zuverlässigkeit auch unter rauen Wetterbedingungen.

Der helle animierte LED-Bildschirm und die Seitenleisten sind auch bei direkter Sonneneinstrahlung sichtbar, vermitteln einen modernen Eindruck und sind auch bei Nacht aus der Ferne sichtbar.

Erhältlich als eigenständiges Modell mit benutzerfreundlicher RFID-Identifikation für kleine, lokale Ladenetzwerke oder zur Integration in bestehende Ladenetzwerke über Ethernet-Kabel, 4G-Modul oder WLAN.



Parameter:

Kabelart

2 x Typ 2 – IEC 62196 (Modus 3)
Spiralkabel von Phoenix Contact
Länge des Spiralkabels im Ruhezustand: 4 m.

Eingangsleistung	3 oder 1 Phase 400 V/AC 50 Hz 64 A oder 32 A
Ausgangsleistung (optional)	2 x 3-phasig 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW) 2 x 3-phasig 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW) 2 x 1-phasig 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW) 2 x 1-phasig 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)
Kommunikation (optional)	4G- und Ethernet-Kommunikation Elios.cloud und OCPP 1.6 JSON Dynamisches Lastmanagement
Benutzeroberfläche	Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung RFID-Benutzerzugriffskontrolle LED-Statusanzeige Dynamisches Lastmanagement
Sicherheitsschutz	Kurzschlusschutz Leckstromschutz Automatische Rückstellung des Fehlerstromschutzschalters (optional)
Andere Spezifikationen	Eichrecht-kompatibel (Deutsches Eichrecht) Intelligente Energiezähler (MID) Betriebstemperatur -30 °C bis +50 °C Schutzart des elektrischen Gehäuses IP54 Vandalismussicher nach IK10 UV-beständiges, robustes Aluminiumgehäuse Abmessungen 150 x 350 x 670 mm. Gewicht 25 kg

Die von uns angebotenen Ladestationen sind für die private und öffentliche Nutzung in Deutschland zugelassen

AC-LADESTATION

NAME

PREIS (EUR netto)

Zaptec Pro MID

Eigenschaften der Zaptec-Ladestationen



Passt in jedes Elektrofahrzeug

- Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen und Haushalten. Zaptec Go passt seine maximale Ladung geschickt an die Kapazität Ihres Autos an und sorgt so für eine möglichst effiziente Ladung.

10X schneller

- Mit Zaptec Go können Sie zehnmals schneller aufladen als mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose. Mit einem 22-kW-Auto und einer einzigen Ladung von einer Stunde sind Sie in kürzester Zeit 100 km entfernt.

5 Jahre Garantie

- Gibt Ihnen Sicherheit und Seelenfrieden für die kommenden Jahre.

Kleiner und leichter

- Sein schlankes und diskretes Erscheinungsbild ist 80 % kleiner und leichter als vergleichbare Ladegeräte auf dem Markt.

Niedrigere Stromrechnung

- Erhalten Sie eine niedrigere Stromrechnung, indem Sie im Eco-Modus (in ausgewählten Ländern verfügbar) laden, wenn der Strom günstig ist.

3X Ladegeräte

- Dank seines intelligenten Designs können Sie bis zu drei Zaptec Go im selben Haus oder am selben Arbeitsplatz installieren und bei Bedarf einfach erweitern.

Gebaut in Norwegen

- Zaptec Go ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Es wird in Norwegen für norwegische Verhältnisse entworfen, entwickelt und hergestellt.



Parameter:

Abmessungen (mm) und Gewicht	392x258x112mm, 5kg
Installationsnetzwerk	TN,IT,TT
Eigenverbrauch von Energie	5W
Überstromschutz	3x40A mit Charakteristik C
Ladebuchse	Typ 2
Fehlerstromschutzgerät	Typ B
Integrierter Energiezähler	Klasse a
Diebstahlschutz	Spezialwerkzeuge zum Öffnen
Lastverteilung	Bis zu 250 Stationen in einem Cluster
Phasenausgleich	Abhängig von der Verfügbarkeit von Strom im gesamten System und zum Zweck des Lastausgleichs – einschließlich der Phasen – wählt die ZAPTEC Pro-Station automatisch die entsprechende einphasige oder dreiphasige Phase aus.
Kommunikationsinterface	4G LTE-M (Abonnement erforderlich) Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1-11) Powerline (PLC) – HomePlug Green PHY®, 10 Mbit/s
Temperaturbereich	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP54, IK10, UL94 5VB, UV
Elektrischer Schutz	Elektrischer Schutz der Klasse 1, Schlagfestigkeit der Klasse 3
Integration	Fähigkeit zur Integration mit externen Systemen (API, Webhooks). Unterstützt OCPP 1.6J (Cloud-to-Cloud). Nachrichtenabonnement

Die von uns angebotenen Ladestationen sind für die private und öffentliche Nutzung in Deutschland zugelassen

ALLGEMEINE ANGEBOTSBEINGUNGEN

Die Transportkosten für das Material

Die Transportkosten für das Material sind nicht im Kalkulationsangebot enthalten und bleiben zur späteren Festlegung zwischen dem Besteller und Stalex Sp. z o.o. während des Bestellvorgangs und der Vertragsabschlussphase.

Lieferzeit

Beträgt 14-21 Arbeitstage ab Bestellung und Anzahlung zur Produktionsaufnahme

Anzahlung zur Produktionsaufnahme

Um den Produktionsprozess bei der Bestellung zu starten, ist eine Anzahlung in Höhe von 35% des Bestellwerts erforderlich.

Zahlung des restlichen Betrags

von 35% nach Produktion der Konstruktion, 30% vor Lieferung

Garantie

Standardgarantie bis zu 15 Jahre.

Der Kauf jeder Zusatzausstattung verlängert die Garantie:

- Beleuchtung - verlängert sich um 3 Jahre
- Dachrinnen - verlängert sich um 3 Jahre
- HPL - verlängert sich um 6 Jahre
- Dachpfettenabdeckungen - verlängert sich um 3 Jahre

Alle Konstruktionselemente (Profile, Verbindungselemente, Stützen) werden so ausgewählt, dass sie den Anforderungen der Normen PN-EN 1990:2004 Eurocode 0 - Grundlagen der Tragwerksplanung, PN-EN 1991-1-3 Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten, PN-EN 1991-1-4 Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten entsprechen.

Möglichkeit einer Garantie bis zu 25 Jahren.

Ausführungsklasse:

- Ausführungsklasse der Konstruktion - EXC2 (gemäß PN-EN 1990-4:2018/1090-2:2018/1090-1:2009-A1:2011),
- Toleranz bei der Herstellung von kaltgeformten Profilen entsprechend PN-EN 10162,
- Übrige Konstruktionselemente aus S350-Stahl mit Magnelis ZM310-Beschichtung, zusätzlich pulverbeschichtet
- Alle gelieferten Verbindungselemente, die für die Montage der Konstruktion erforderlich sind, sind feuerverzinkt oder flake-verzinkt und in Polen hergestellt, entsprechend den PN- oder DIN-Normen.

Das vorgelegte Preisangebot dient der Information und stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne von Artikel 66 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar und spiegelt nicht die aktuellen Lagerzustände wider. Energy Steel behält sich das Recht vor, Preise und Angebote zu ändern und zu aktualisieren, wenn der EUR/PLN-Wechselkurs um mehr als 4,5 PLN schwankt oder die Preise aufgrund steigender Energie-, Gas- und Rohstoffkosten sowie der geopolitischen Situation in Ländern, die Stahl zur Vertragsabwicklung produzieren und liefern, steigen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Bestätigung der Erfüllung der strengen Bauanforderungen, die für die Herstellung von Bauwerken erforderlich sind, unter denen sich Menschen aufhalten, d. h. der Normen EXC2 und 9010. Alle Konstruktionselemente (Profile, Befestigungselemente, Pfosten) werden so ausgewählt, dass sie den Anforderungen von PN-EN 1990:2004 Eurocode 0 – Grundlagen der Tragwerksplanung, PN-EN 1991-1-3 Eurocode 1 – Einwirkungen auf Bauwerke, Teil 1 – entsprechen. 3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten, PN-EN 1991-1-4 Eurocode 1 – Einwirkungen auf Bauwerke, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windeinwirkungen. Möglichkeit der Gewährung einer Garantie von bis zu 25 Jahren.

Ausführungsklasse:

- Bauausführungsklasse
– EXC2

(gemäß PN-EN

1990-4:2018/1090-
2:2018/1090-1:2009-
A1:2011),

- Ausführungstoleranz von kaltgeformten Profilen gemäß PN-EN 10162.

- weitere Konstruktionselemente aus S350-Stahl mit Magnelis ZM310-Beschichtung, zusätzlich pulverbeschichtet

- Alle mitgelieferten Befestigungselemente, die für die Baumontage erforderlich sind, sind mit Feuerverzinkung oder Lamellenzink geschützt und werden in Polen gemäß PN- oder DIN-Normen hergestellt.



ENDGÜLTIGE KOSTEN DES AUFTRAGS

ANGEBOTSNUMMER:

Erstellt für:

Angebotsdatum:
Angebot gültig bis:

	CARPORT STANDARD (Nettopreis EUR)	CARPORT MAXI (Nettopreis EUR)	DISCOUNT (Nettopreis EUR)	AFTER DISCOUNT (Nettopreis EUR)
Konstruktion				0
Dachrinnen				0
Beleuchtung				0
Stahl-Seitenabdeckungen				0
HPL-Seitenabdeckungen				0
HPL Seitenabdeckungen Beleuchtung				0
Frontlichtkasten				0
AC-Ladestation				0
AC-Wechselrichter				0
DC-Ladestation				0
Installation				0
Gesamtpreis (EUR netto)	0	0	0	0

Anmerkungen