

SO2 / OGRODZENIE + FOTOWOLTAIKA

Ogrodzenia, które dają energię.

Pionowe moduły. Energia z ogrodzenia. Czysta forma.



ENERGIA Z OGRODZENIA

Jedna konstrukcja. Dwie funkcje.

SO2 łączy wydzielenie posesji z pionową instalacją fotowoltaiczną.

OGRODZENIE

Spójna linia pionowych paneli i podmurówki kompozytowej.

FOTOWOLTAIKA

Bifacjalny moduł JA Solar o mocy 460 W w każdym przęśle.

FORMA

Panele full black i spójna, nowoczesna linia ogrodzenia.



PRODUKCJA DOPASOWANA DO PROJEKTU

Uzysk energii zależy od kierunku ogrodzenia, lokalizacji i zacielenia. Moc instalacji wynika z liczby zastosowanych modułów: 10 przęseł SO2 to 4,60 kWp.

Moduły bifacjalne wykorzystują światło z obu stron. Udział tylnej strony w produkcji zależy od warunków otoczenia i zacielenia.

SYSTEM SO2 / FORMA

Pionowe panele. Spójna linia ogrodzenia.

SO2 tworzy jednolitą powierzchnię ogrodzenia z pionowych modułów fotowoltaicznych. Ciemne wykończenie pasuje do nowoczesnej architektury.

UPROSZCZONY RZUT Z GÓRY

TYŁ

SŁUP

100 × 50 × 3 mm

FRONT

PANEL PV

PANEL PV



ESTETYKA FULL BLACK

Pionowe moduły i czarna rama tworzą spokojny, uporządkowany rytm ogrodzenia. Grafitowa podmurówka dopełnia całość.

Wariant ze sztachetą drewnopodobną pozwala połączyć ciemne panele z ciepłym akcentem drewna.

Rysunek poglądowy przedstawia ogólny układ paneli i słupa systemu SO2.


SYSTEM SO2 / WYKOŃCZENIE

Dopracowane w każdym detalu.


Czarna rama, pionowe panele i grafitowa podmurówka tworzą spójną powierzchnię ogrodzenia.

PARAMETR	SYSTEM SO2
Moc modułu	460 W
Moduł PV / gabaryty	1762 × 1134 × 30 mm
Ustawienie modułu	pionowe / full black
Słup stalowy	100 × 50 × 3 mm
Podmurówka kompozytowa	grafit / 250 × 40 mm
Sztacheta / opcja	drewnopodobna / 150 × 20 mm
Wysokość standardowego wariantu	około 203 cm

PODMURÓWKA KOMPOZYTOWA

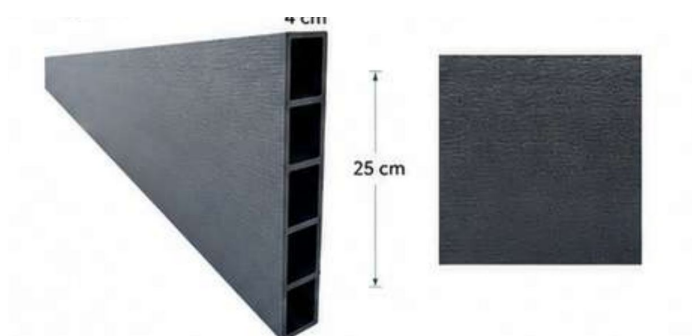

WARIANT DREWNOPODOBNY

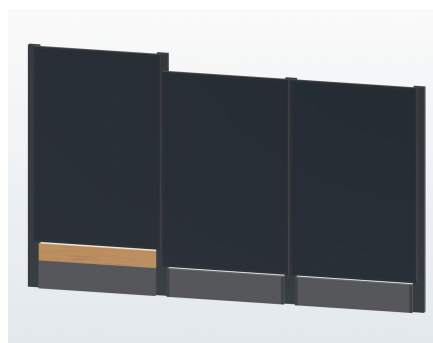


Wysokość ogrodzenia zależy od wybranego wariantu dolnego wykończenia. Konfigurację dobieramy do posesji i oczekiwanego efektu wizualnego.

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

JA Solar / 460 W

Bifacjalny • full black • pionowy układ modułu

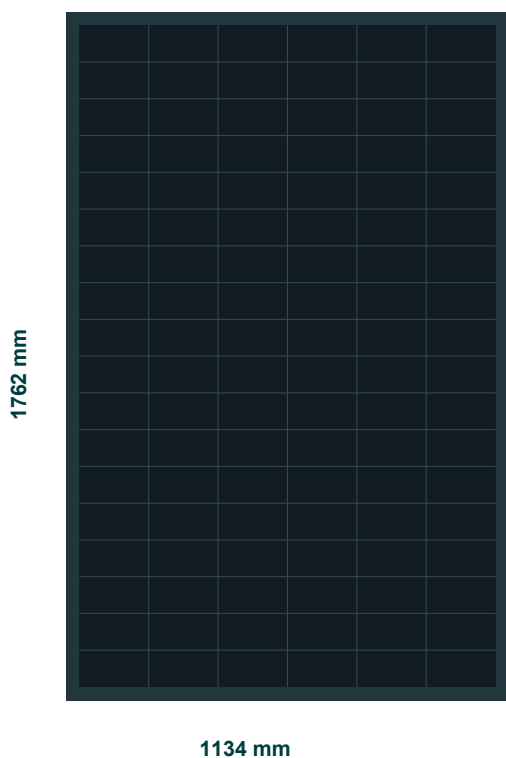

Moc znamionowa

460 W

Wariant

Bifacjalny - produkcja z obu stron

Wykończenie

Full black

Gabaryty modułu

1762 × 1134 × 30 mm

Dokładny model modułu

Potwierdzany w ofercie

MOC INSTALACJI / PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

LICZBA PRZĘSEŁ SO2	MOC ZNAMIONOWA
5	2,30 kWp
10	4,60 kWp
20	9,20 kWp

Parametry elektryczne i warunki pracy należy sprawdzić w karcie konkretnego modułu wskazanego w ofercie. Moc znamionowa nie oznacza stałego uzysku energii.

SYSTEM SO2 / KONFIGURACJA

Dopasowane do posesji. Gotowe na Twój projekt.

1

LINIA OGRODZENIA

Dobieramy liczbę przęseł i układ odcinków do wymiarów posesji oraz planowanego przebiegu ogrodzenia.

2

MOC INSTALACJI

Każde przęsło to moduł o mocy 460 W. Liczbę modułów dobieramy do dostępnej długości i potrzeb energetycznych.

3

WYKOŃCZENIE

Panele full black i grafitowa podmurówka tworzą spójną całość. Opcjonalna sztacheta drewnopodobna dodaje ciepłego akcentu.

4

DOPASOWANIE PROJEKTU


Uwzględniamy kierunek ogrodzenia, zacienienie i warunki na działce, aby dobrać odpowiednią konfigurację.

ZACZNIJ OD KONFIGURACJI


Podaj długość ogrodzenia i wybierz wykończenie. Przygotujemy konfigurację oraz ofertę dopasowaną do Twojej posesji.

WIZUALIZACJE SO2 / KONTAKT

Zobacz system SO2.

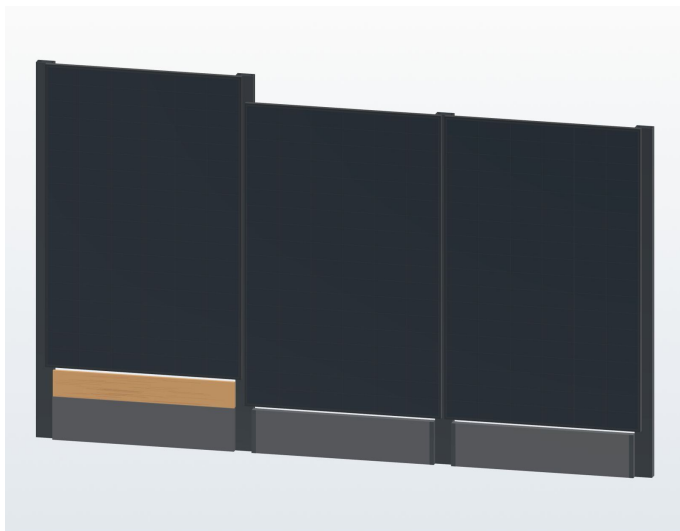

FRONT / WARIANT ZE SZTACHETĄ

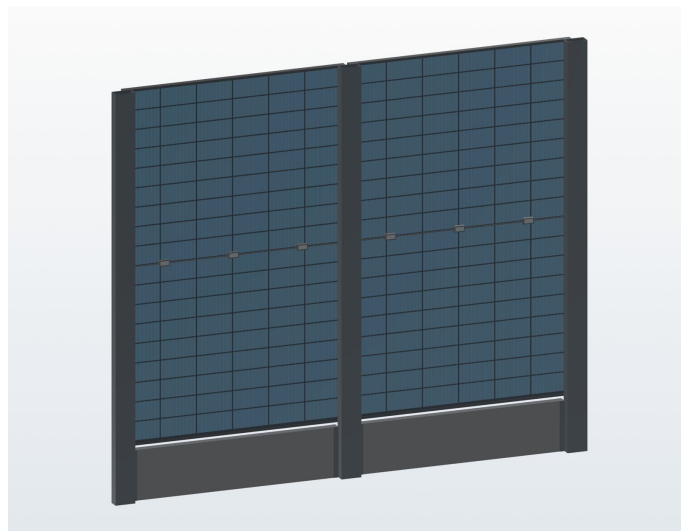

WIDOK OD TYŁU

Widok od frontu z opcjonalną sztachetą drewnopodobną oraz widok od tyłu. Pionowe moduły i grafitowa podmurówka tworzą spójny wygląd systemu SO2.

Porozmawiajmy o Twoim ogrodzeniu.

+48 517 940 591

solarneogrodzenia.pl

ZOBACZ NAS ONLINE



TikTok



Facebook



Strona internetowa



**Ogrodzenia,
które dają energię.**